

Het monteren van het vulstuk bij het trapgat is een handeling die voor verbetering vatbaar bleek.

In de praktijk zagen we onveilige situaties, daarom zijn de raveelijzers aangepast.


### Veilig en eenvoudig: Raveelijzer met strip

De losse ophangbeugels zijn vervangen door een aangelaste strip aan het raveelijzer.


Hierdoor worden onveilige situaties voorkomen en hoeft er geen ophangvoorziening met EPS in het vulstuk meer te worden ingestort.

Een gemakkelijker, veiliger en een efficiëntere manier van werken.

Voorheen: losse ophangbeugel

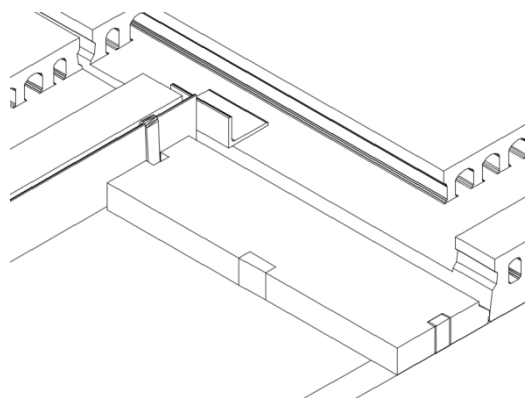

Nu: aangelaste strip

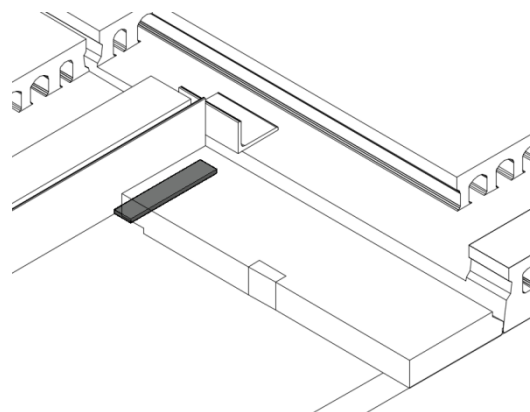

### De voordelen op een rij

- Veilige manier van plaatsen
- Vulstuk kan maar op 1 manier gelegd worden
- Past altijd, ligt stabiel en kan niet kantelen.
- Bespaart tijd op de bouw bij de verwerking
- Geen kans op verkeerd geleverde of vergeten beugels
- Minder afval (EPS) op de bouw bij montage vulstuk
- Onderzijde kan vlak worden afgewerkt